

Τιμοκατάλογος
2023



Σημαντικές Πληροφορίες:

Η Σκληρότητα του νερού μετριέται σε mg/l ή parts per million (ppm) καθώς και σε Γαλλικούς, Γερμανικούς ή Αγγλικούς.
1 ppm = 0,1°f (γαλλικούς βαθμούς) = 0,0556 °d (Γερμανικούς βαθμούς) = 0,07 °e (Αγγλικούς βαθμούς).
Άρα προφανώς 1°f (Γαλλικός βαθμός) = 10 ppm
Εάν διαιρέσουμε τα ppm του νερού με το 10, τότε έχουμε το νούμερο της σκληρότητας του νερού με μία πολύ μικρή απόκλιση 2-3 °f Γαλλικών.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα για να ξέρετε πόσο μαλακό ή σκληρό είναι το νερό της περιοχής σας:

ppm	μS/cm	f (γαλλικοί βαθμοί)	Χαρακτηρισμός νερού
0-70	0-140	0-7	Πολύ μαλακό νερό
70-150	140-300	7-15	Μαλακό νερό
150-250	300-500	15-25	Κάπως σκληρό νερό
250-320	500-640	25-32	Αρκετά σκληρό νερό
320-420	640-840	32-42	Σκληρό νερό
>420	>840	>42	Πολύ σκληρό νερό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48-12210	Μετρητής TDS (Total Dissolved Solids)	40.00

ECOSOFT PURE COMPACT
Αποσκληρυντές νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Καθαρισμός νερού για όλο το σπίτι / διαμέρισμα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

- DOWEX® HCR-S/S

ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Ecosoft Clack WS1 CE

KEY FEATURES:

- Compact και κομψός σχεδιασμός
- Μέχρι και τρεις φορές λιγότερη κατανάλωση αλατιού σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα
- Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία και αναγέννηση
- 12 μήνες εγγύηση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Parameter	FU1018CABCE	FU0835CABCE	FU1035CABCE	FU1235CABCE
Ροή λειτουργίας / μέγιστη ροή m³/h	0.8/1.0	1.0/1.3	1.5/2.0	2.2/2.8
Ποσότητα DOWEX® HCR-S/S, L	12	18	25	37
Χρήση αλατιού ανά αναγέννηση, kg	1.2-1.9	1.8-2.8	2.5-4.0	3.7-6.0
Χρήση νερού ανά αναγέννηση (αποχέτευση ανά αναγέννηση), m³	0.18	0.18	0.25	0.37
Διάρκεια αναγέννησης, min	80-110			
Πτώση πίεσης σε λειτουργία service, bar	0.5			
Πίεση εισαγωγής, bar	2-6			
Ανάγκες ρεύματος	230 V, 50 Hz			
Κατανάλωση ρεύματος, W	30			
Είσοδος / Έξοδος σύνδεση	1"			
Βάρος, kg	18	25	30	42
Διαστάσεις, (Πλάτος x Βάθος x Ύψος), cm	35 x 52 x 70	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113
ΚΩΔΙΚΟΣ:	39-81018	39-80835	39-81035	39-82035
ΤΙΜΗ:	1950.00	2150.00	2250.00	2450.00

Σκληρότητα	750 mg/L CaCO ₃
Σίδηρος	0.2 mg/L
Μαγγάνιο	0.05 mg/L
Χημική ζήτηση σε οξυγόνο	5 mg/L O ₂
Προφίλτραση	100 µm
Θερμοκρασία νερού	+4.....+30° C

ECOSOFT ABSOLUTE Αποσκληρυντές νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Επεξεργασία νερού για ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπόιλερ, κυκλώματα ψύξης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

- DOWEX[®] HCR-S/S

ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Ecosoft Clack WS1 CE

KEY FEATURES:

- Μέχρι και τρεις φορές λιγότερη κατανάλωση αλατιού σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα
- Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία και αναγέννηση
- 12 μήνες εγγύηση



Δεν περιλαμβάνεται η μόνωση του δοχείου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Parameter	FU1054CE	FU1252CE	FU1354CE	FU1465CE	FU1665CE
Ροή λειτουργίας / μέγιστη ροή m ³ /h	2.0/2.5	2.8/3.6	3.5/4.5	4.0/5.0	5.0/6.0
Ποσότητα DOWEX [®] HCR-S/S, L	37	62	75	100	125
Χρήση αλατιού ανά αναγέννηση, kg	4-6	6-10	8-12	10-16	12-20
Χρήση νερού ανά αναγέννηση (αποχέτευση ανά αναγέννηση), m ³		0.62	0.75	1.0	1.25
Διάρκεια αναγέννησης, min			80-110		
Πτώση πίεσης σε λειτουργία service, bar			0.5-1.0		
Πίεση εισαγωγής, bar			2-6		
Ανάγκες ρεύματος			230 V, 50 Hz		
Κατανάλωση ρεύματος, W			30		
Είσοδος / Εξοδος σύνδεση			1"		
Βάρος, kg	45	68	80	105	130
Διαστάσεις, (Πλάτος x Βάθος x Ύψος), cm	73 x 45 x 160	75 x 45 x 155	80 x 45 x 160	85 x 50 x 190	90 x 50 x 190
ΚΩΔΙΚΟΣ:	39-81054	39-82052	39-81354	39-81465	39-81665
ΤΙΜΗ:	1960.00	2170.00	2370.00	2680.00	3050.00

Σκληρότητα	750 mg/L CaCO ₃
Σίδηρος	0.2 mg/L
Μαγγάνιο	0.05 mg/L
Χημική ζήτηση σε οξυγόνο	5 mg/L O ₂
Προφίλτραση	100 μm
Θερμοκρασία νερού	+4.....+30° C

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης MO cost effective



Τα εμπορικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι οι αξιόπιστες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για διάφορες εμπορικές και οικιακές εφαρμογές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	MO 5000	MO 10000
Ροή νερού	250 Litr/h	500 Litr/h
Ζήτηση εισροής νερού	320-400 Litr/h	650-800 Litr/h
TDS	3000 Mg/Litr	3000 Mg/Litr
Κατανάλωση ρεύματος	0.7 W	0.7 W
Διαστάσεις	1481 X 289 X 364 mm	1481 X 289 X 364 mm
Βάρος	45 Kg	50 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00200	Ecosoft MO 5000 4" - 250 Litr/h (1 μεμβράνη)	4050.00
39-00205	Ecosoft MO 10000 4" - 500 Litr/h (2 μεμβράνες)	4520.00
39-00210	Ecosoft MO 20000 4" - 1000 Litr/h (4 μεμβράνες)	8000.00
39-00215	Ecosoft MO 30000 4" - 1500 Litr/h (6 μεμβράνες)	8980.00
39-01520	Μεμβράνες Filmtec XLE - 4040	950.00
39-01525	Μεμβράνες Filmtec LCLE - 4040	950.00
39-01530	Μεμβράνες Ecosoft ELP - 4040	380.00

* Τα μηχανήματα δεν περιλαμβάνουν μεμβράνες

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης MO professional



Τα εμπορικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι οι αξιόπιστες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για διάφορες εμπορικές και οικιακές εφαρμογές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	MO 6500	MO 12000
Ροή νερού	250 Litr/h	500 Litr/h
Ζήτηση εισροής νερού	320-600 Litr/h	650-800 Litr/h
TDS	3000 Mg/Litr	3000 Mg/Litr
Κατανάλωση ρεύματος	0.67 W	0.7 W
Διαστάσεις	1450 X 540 X 385 mm	1450 X 540 X 385 mm
Βάρος	60 Kg	70 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00200	Ecosoft MO 6500 4" - 250 Litr/h (1 μεμβράνη)	5200.00
39-00205	Ecosoft MO 12000 4" - 500 Litr/h (2 μεμβράνες)	5700.00
39-00210	Ecosoft MO 24000 4" - 1000 Litr/h (4 μεμβράνες)	10000.00
39-00215	Ecosoft MO 36000 4" - 1500 Litr/h (6 μεμβράνες)	11350.00
39-01520	Μεμβράνες Filmtec XLE - 4040	950.00
39-01525	Μεμβράνες Filmtec LCLE - 4040	950.00
39-01530	Μεμβράνες Ecosoft ELP - 4040	380.00

* Τα μηχανήματα δεν περιλαμβάνουν μεμβράνες

ECOMIX®

- Το ECOMIX® είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο φίλτρανσης για προβληματικά νερά.
 - Το ECOMIX® λειτουργεί αποτελεσματικά σε νερά πηγαδιών και δημοτικά νερά εντός των επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων σιδήρου και μαγγάνιου, σκληρότητας και φυσικής οργανικής ύλης.
 - Το ECOMIX® είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα υγείας NSF/ANSI.
- Διαθέτει επίσης ευρωπαϊκά πιστοποιητικά υγιεινής που εκδίδονται από την TÜV SÜD



	ECOMIX® P	ECOMIX® A	ECOMIX® C
	Για νερό πηγαδιού ή νερό με σταθερή πίεση	Για νερό πηγαδιού ή νερό βρύσης με μέτρια περιεκτικότητα σε οργανικά	Για νερό πηγαδιού ή νερό βρύσης με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικά
	Απαιτεί σταθερή ποιότητα νερού	Χειρίζεται τις εποχιακές διακυμάνσεις στη σύνθεση του νερού	Χειρίζεται τις εποχιακές διακυμάνσεις στη σύνθεση του νερού χωρίς σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα του επεξεργασμένου νερού
Όρια			
Σκληρότητα, mg/L CaCO ₃		750	
Σίδηρος, mg/L		15.0	
Μαγγάνιο, mg/L		3.0	
Χημική ζήτηση Οξυγόνου, mg/L O ₂	3.0	8.0 (Μείωση 50 %)	20.0 (Μείωση 80 %)
Αμμώνιο, mg/L	Δεν αφαιρείται		4.0
Διάρκεια ζωής	3	5	5
ΚΩΔΙΚΟΣ:	39-85000	39-85002	39-85004
ΤΙΜΗ/Λ:	12.50	16.50	18.50

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



Φίλτρο κεντρικής γραμμής (30 bar)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
39-00017	Ecosoft φίλτρο 10" - 1/2"	1-12	24.50
39-00018	Ecosoft φίλτρο 10" - 3/4"	1-12	25.50

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ανταλλακτικό Ecosoft PP-10 5μ. βάση τοίχου και κλειδί

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση λειτουργίας: 3.5 - 4 bar (50-60 psi)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 30 bar (435 psi)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 3 - 43° C (37-109° F)
Υλικό: SAN



Φίλτρο κεντρικής γραμμής (8 bar) με βαλβίδα εκτόνωσης			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
39-00012	Ecosoft φίλτρο 10" - 1/2"	1-9	26.50
39-00013	Ecosoft φίλτρο 10" - 3/4"	1-9	27.50

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βάση τοίχου, κλειδί και δαχτυλίδι κεντραρίσματος του ανταλλακτικού

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση λειτουργίας: 3.5 - 4 bar (50-60 psi)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (120 psi)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 50° C (41-122° F)
Υλικό: PET



Φίλτρο κεντρικής γραμμής BIG BLUE			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
39-00086	Ecosoft BIG BLUE 20" - 1"	1-1	100.00
39-00049	Ecosoft BIG BLUE 20" - PP 20μ	1-6	24.00
39-00024	Ecosoft BIG BLUE 20" - GAC	1-6	55.00
39-00032	Ecosoft BIG BLUE 20" - CTO	1-6	80.00
39-00048	Ecosoft BIG BLUE 20" - Hydrogen	1-6	135.00
39-00033	Ecosoft BIG BLUE 20" - Μείωσης σιδήρου	1-6	70.00

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται βάση τοίχου και κλειδί

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση λειτουργίας: 3.5 - 6 bar (50-87 psi)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (116 psi)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 3 - 43° C (37-109° F)
Μέγιστη ροή: 83 L/min (20° C)

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρο νερού ECOSOFT AQUAPOINT



Σετ φίλτρων BIG BLUE σε μεταλλική βάση. Οι δύο επιλογές σύνδεσης επιτρέπουν τη χρήση του ως αυτόνομο φίλτρο ή ως μέρος ενός συστήματος αποσλήρυσης ή φίλτρο μείωσης σιδήρου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ
39-00089	Ecosoft Aquapoint - 1"		480.00
39-00049	Ecosoft BIG BLUE 20" - PP 20μ	1-6	24.00
39-00024	Ecosoft BIG BLUE 20" - GAC	1-6	55.00
39-00032	Ecosoft BIG BLUE 20" - CTO	1-6	80.00
39-00048	Ecosoft BIG BLUE 20" - Hydrogen	1-6	135.00
39-00033	Ecosoft BIG BLUE 20" - Μείωσης σιδήρου	1-6	70.00

Τεχνικά χαρακτηριστικά Πίεση λειτουργίας: 3.5 - 6 bar (50-87 psi)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (116 psi)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 3 - 43° C (37-109° F)
Ικανότητα ροής: 18m³/h
Διαστάσεις: 753 x 412 x 216 mm (Υ x Π x Β)
Βάρος: 21.5 kg

Φίλτρο νερού Ecomix D531



Ανταλλακτικό φίλτρο με το πατενταρισμένο υλικό Ecomix της ecosoft που μειώνει τα άλατα, το σίδηρο και το μαγγάνιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00028	Ecosoft φίλτρο Ecomix ®	24.00
39-00031	Ecosoft φίλτρο Siliphos 10"	36.60

* Ταιριάζει στις περισσότερες συσκευές φίλτρων 10" του εμπορίου (2.5" x 10")

Φίλτρο νερού IX RESIN Na



Ανταλλακτικό φίλτρο μείωσης της σκληρότητας του νερού για την αποφυγή δημιουργίας επικαθίσεων. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διατροφικής ρητίνης ανταλλαγής ιόντων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00029	Ecosoft φίλτρο IX RESIN	21.00

* Ταιριάζει στις περισσότερες συσκευές φίλτρων 10" του εμπορίου (2.5" x 10")

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



Ανταλλακτικά φίλτρα νερού			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10145	Ανταλλακτικό Block-PP- 5" - 5μ	1-100	0.95
48-10142	Ανταλλακτικό Block-PP- 5" - 20μ	1-100	0.95
48-10150	Ανταλλακτικό Block-PP- 7" - 25μ	1-50	1.50
48-10020	Ανταλλακτικό Block-PP- 10" - 5μ	1-50	2.00
48-10168	Ανταλλακτικό Block-PP- 10" - 20μ	1-50	1.75
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10130	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 20μ	1-100	1.90
48-10165	Ανταλλακτικό νήμα 10" - 20μ	1-50	3.20
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10135	Ανταλλακτική σίτα 5" (πλενόμενη) - 50μ	1-100	3.90
48-10171	Ανταλλακτική σίτα 10" (πλενόμενη) - 60μ	1-50	5.40
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10140	Ανταλλακτικό CTO - 5" - 5μ	1-50	2.20
48-10022	Ανταλλακτικό CTO - 10" - 5μ	1-25	4.50
48-10180	Ανταλλακτικό CTO - 20" - 5μ	1-1	31.00
48-10179	Ανταλλακτικό GAC - 20" - 5μ	1-1	32.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10030	T33 μεταλλικών στοιχείων (mineral)	1-25	6.00
48-10032	T33 coconut / mineral θηλυκό	1-25	7.50

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
**Τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις φωτογραφίες

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης Robust MINI



Στάδια φίλτρανσης

- 1. PP-5μ
- 2. GAC-10
- 3. Μembrάνη Ecosoft 100 GPD (x3)
- 4. CTO post-filter

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα ροής LPH (GPH)	Κατανάλωση νερού LPH (GPH)	Κατανάλωση ρεύματος kW (hp)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
55-60 (15-16)	110-120 (29-32)	0.08 (0.11)	485 x 410 x 195

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00006	Ecosoft Robust Mini	670.00
39-01100	Ecosoft μεμβράνη 100 G	65.00
39-00011	Ecosoft Robust kit εγκατάστασης	72.00

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης Robust 1000



Στάδια φίλτρανσης

- 1. PP-5μ
- 2. GAC-10
- 3. Μembrάνη Ecosoft 100 GPD (x3)
- 4. CTO post-filter

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα ροής LPH (GPH)	Κατανάλωση νερού LPH (GPH)	Κατανάλωση ρεύματος kW (hp)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
55-60 (15-16)	110-120 (29-32)	0.08 (0.11)	420 x 425 x 265

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00007	Ecosoft Robust 1000	990.00
39-01100	Ecosoft μεμβράνη 100 G	65.00
39-00011	Ecosoft Robust kit εγκατάστασης	72.00

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης επαγγελματικής χρήσης Robust 1500



Στάδια φίλτρανσης

1. PP-5μ
2. GAC-10
3. Μεμβράνη Ecosoft 500G
4. CTO carbon post-filter

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα ροής* LPH	Κατανάλωση νερού LPH (GPH)	Κατανάλωση ρεύματος kW (hp)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
90-100	140-150 (37-40)	0.12	420 x 365 x 297

* Στους 25°C θερμοκρασία νερού. TDS 1000mg/L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00008	Ecosoft Robust 1500	1.450.00
39-01500	Ecosoft μεμβράνη 500G	400.00
39-00011	Ecosoft Robust kit εγκατάστασης	72.00

Στάδια φίλτρανσης

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων



1. PP-5μ (φίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 5μ - χρώματα, βρωμιές, σκουριές και λάσπες)
2. GAC - 10" (φίλτρο κοκκώδους άνθρακα - χλώριο, φυτοφάρμακα, οσμή κ.α.)
3. PP - 1μ (φίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 1μ)
4. Μεμβράνη Ecosoft 50G (190LPD) - φιλτράρει τα άλατα, τα νητρικά, το χρώμιο, το αρσενικό, τα δηλητήρια, τα μικρόβια και τα βακτήρια)
5. Φίλτρο εμπλουτισμού γεύσης (φίλτρο καρύδας)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ροή νερού LPD (GPO)	Πίεση εισόδου bar (psi)		Χωρητικότητα δοχείου L (gal)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
	Αντλία	Χωρίς Αντλία		
190 (50)	2-5 (29-72.5)	3-6 (43.5-87)	12 (3.2)	420 x 410 x 150

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00001	Ecosoft R/O standard (χωρίς αντλία)	255.00
39-00002	Ecosoft R/O standard (με αντλία)	400.00
39-00020	Ecosoft πακέτο ανταλλακτικών (PP-GAC-CTO)	37.00
39-00021	Ecosoft πακέτο ανταλλακτικών (PP-GAC-PP)	27.00
39-00022	Ecosoft ανταλλακτικό CTO-10	15.60
39-00023	Ecosoft ανταλλακτικό GAC-10	12.50
39-00026	Ecosoft ανταλλακτικό φίλτρο Coconut (T-33)	17.80
39-00027	Ecosoft ανταλλακτικό φίλτρο Mineral (T-33)	15.80
48-10024	Vontron μεμβράνη 50G	40.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων



Προσιτό και ασφαλές πόσιμο νερό στο σπίτι.

Στάδια φίλτρανης

1. PP-5μ (φίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 5μ - χρώματα, βρωμιές, σκουριές και λάσπες)
2. GAC - 10" (φίλτρο κοκκώδους άνθρακα - χλώριο, φυτοφάρμακα, οσμή κ.α.)
3. PP - 1μ (φίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 1μ)
4. Μembrάνη Ecosoft 50G (190LPD) - φιλτράρει τα άλατα, τα νητρικά, το χρώμιο, το αρσενικό, τα δηλητήρια, τα μικρόβια και τα βακτήρια)
5. Φίλτρο εμπλουτισμού γεύσης (φίλτρο καρύδας)
6. Φίλτρο μεταλλικών στοιχείων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ροή νερού LPD (GPO)	Πίεση εισόδου bar (psi)		Χωρητικότητα δοχείου L (gal)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
	Αντλία	Χωρίς Αντλία		
190 (50)	2-5 (29-72.5)	3-6 (43.5-87)	12 (3.2)	420 x 410 x 150

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00003	Ecosoft R/O standard 6 σταδίων (χωρίς αντλία)	280.00
39-00004	Ecosoft R/O standard 6 σταδίων (με αντλία, μεταλ. βάση)	450.00
39-00020	Ecosoft πακέτο ανταλλακτικών (PP-GAC-CTO)	37.00
39-00021	Ecosoft πακέτο ανταλλακτικών (PP-GAC-PP)	27.00
39-00022	Ecosoft ανταλλακτικό CTO-10	15.60
39-00023	Ecosoft ανταλλακτικό GAC-10	12.50
39-00026	Ecosoft ανταλλακτικό φίλτρο Coconut (T-33)	17.80
39-00027	Ecosoft ανταλλακτικό φίλτρο Mineral (T-33)	15.80
48-10024	Vontron μεμβράνη 50G	40.00

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης PURE BALANCE



Τα φίλτρα αντίστροφης όσμωσης Ecosoft Pure αντιπροσωπεύουν συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών και φυσικών διαδικασιών που παρέχουν πόσιμο νερό με σταθερή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ροή νερού LPD (GPD)	Πίεση νερού bar	Χωρητικότητα δοχείου L	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
280 (75)	3-6	12	310 x 440 x 195

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00010	Ecosoft R/O PURE BALANCE (75G)	440.00
39-00022	Ecosoft σετ ανταλλακτικών	101.00
39-01075	Ecosoft μεμβράνη 75G	45.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρο νερού 3 σταδίων



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίεση εισόδου bar (psi)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
2-6 (29-87)	420 x 370 x 150

Στάδια φίλτρανσης

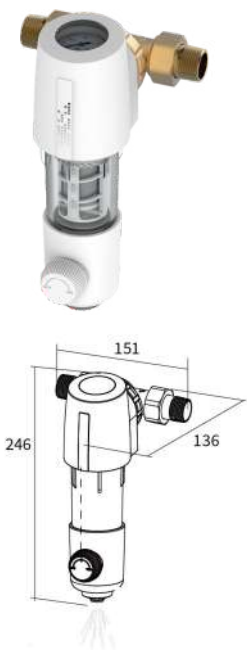
- 1. PP-5μ (φίλτρο προπυλενίου)
- 2. Ecomix D37 (Σιδήρου, μαγγανίου και αλάτων)
- 3. CTO-10" (φίλτρο συμπαγούς άνθρακα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00050	Ecosoft φίλτρο 3 σταδίων	145.00
39-00051	Ecosoft σετ ανταλλακτικών φίλτρων	58.00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48-12206	Μπαταρία νεροχύτη GF-02	25.00
48-12203	Μπαταρία νεροχύτη GF-06	36.00
48-12200	Μπαταρία νεροχύτη GF-08	180.00
39-09010	Μπαταρία τριπλή ECOSOFT	360.00


*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



Φίλτρο κεντρικής γραμμής αυτοκαθαριζόμενο (40 micron)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
82-00005	Brisk - T8	1	150.00

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παροχή νερού: 4m³/h
Πίεση λειτουργίας: 1 - 10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 38° C
Φιλτράρισμα: 40 micron
Σύνδεση: 1" αρσενικό ή τρελό ρακόρ 3/4. Μανόμετρο στο άνω μέρος.

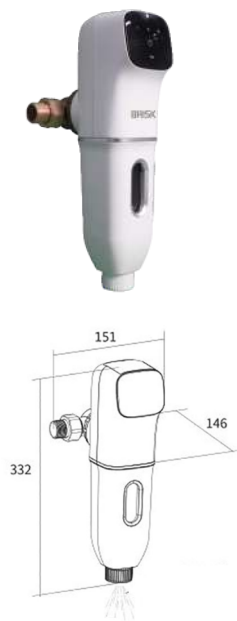- * Με υδρο-περιστεφόμενο μηχανισμό που καθαρίζει την ανοξείδωτη σίτα 40μm και την γυάλα εσωτερικά.
- * Τοποθετείται σε οριζόντια ή κάθετη σωλήνα, με παροχή νερού από δεξιά ή αριστερά χάρη στην περιστρεφόμενη κεφαλή σύνδεσης στο πίσω μέρος. Ακολουθείτε τα βελάκια στην περιστρεφόμενη κεφαλή ως προς την φορά του νερού.
- * Στην περίπτωση τοποθέτησης σε στήλη υδρομέτρων, δεν επηρεάζεται από τον κάτω σωλήνα διότι η πίσω περιστρεφόμενη κεφαλή τοποθετεί την συσκευή μπροστά από τους σωλήνες.



Φίλτρο κεντρικής γραμμής προγραμματιζόμενου καθαρισμού (40 micron)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
82-00010	Brisk - F5	1	250.00

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παροχή νερού: 4m³/h
Πίεση λειτουργίας: 1 - 10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 38° C
Φιλτράρισμα: 40 micron
Σύνδεση: 1" αρσενικό ή τρελό ρακόρ 3/4

- * Με περιστροφικό jet ψεκαστικό μηχανισμό που καθαρίζει την ανοξείδωτη σίτα 40μm και την γυάλα εσωτερικά.
- * Τοποθετείται σε οριζόντια ή κάθετη σωλήνα, με παροχή νερού από δεξιά ή αριστερά χάρη στην περιστρεφόμενη κεφαλή σύνδεσης στο πίσω μέρος. Ακολουθείτε τα βελάκια στην περιστρεφόμενη κεφαλή ως προς την φορά του νερού.
- * Στην περίπτωση τοποθέτησης σε στήλη υδρομέτρων, δεν επηρεάζεται από τον κάτω σωλήνα διότι η πίσω περιστρεφόμενη κεφαλή τοποθετεί την συσκευή μπροστά από τους σωλήνες.



*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



Αποσκληρυντής κεντρικής παροχής για ολόκληρη κατοικία			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
82-00100	Brisk - Q1	1	400.00

Τρόπος λειτουργίας:

Αποσκληρυνση με φυσικό τρόπο
μέσω της πόλωσης ιόντων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πίεση λειτουργίας: 1 - 10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 99° C
Σύνδεση: 1" θηλυκό
Μήκος: 255mm



BRISK-Q1
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
- Λειτουργεί χωρίς ρεύμα.
- Κατάλληλο για όλες τις σωληνώσεις.
- Οικολογικό προϊόν - χωρίς χημικά.
- Παρατείνει τη ζωή των συσκευών.
- Χωρίς μαγνήτες.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Αποσκληρυντής για μεμονωμένες συσκευές (θερμοσίφωνο, πλυντήριο κ.τ.λ.)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
82-00110	Brisk - K1	1	56.00

Τρόπος λειτουργίας:

Αποσκληρυνση με φυσικό τρόπο
μέσω της πόλωσης ιόντων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πίεση λειτουργίας: 1 - 10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 99° C
Σύνδεση: 1/2" αρσενικό - 1/2" θηλυκό

BRISK-K1
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
- Τοποθετείται πριν από θερμοσίφωνο, πλυντήριο πιάτων, ρούχων κ.τ.λ.
- Χωρίς μαγνήτες
- Κατάλληλο για όλες τις σωληνώσεις.
- Οικολογικό προϊόν.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρα Ιταλίας
Opera



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-10100	Φίλτρο 5" MINI - 1/2"	13.00
20-10101	Φίλτρο 5" - 1/2"	21.00
20-10102	Φίλτρο 5" - 3/4"	21.00
20-10103	Φίλτρο 5" - 1"	21.50
20-10107	Φίλτρο 7" - 1"	23.00
20-10130	Φίλτρο 20" - 1 1/4"	70.00
20-10202	Φίλτρο διπλό 5" - 1"	50.00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-10300	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1/2"	122.00
20-10301	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 3/4"	122.00
20-10302	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1"	122.00
20-10303	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1 1/4"	163.00
20-10304	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1 1/2"	163.00
20-10305	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 2"	187.00
20-10310	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 20" - 1 1/4"	233.00
20-10311	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 20" - 1 1/2"	233.00
20-10312	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 20" - 2"	267.00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-11510	Κλειδί για φίλτρα 5" MINI	3.10
20-11512	Κλειδί για φίλτρα 5". 7"	3.60
20-11514	Κλειδί για ορειχάλκινα φίλτρα 5" MINI	11.50
20-11516	Κλειδί για ορειχάλκινα φίλτρα 9 3/4". 20"	11.90

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα με ορειχάλκινη κεφαλή		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-00050	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 5" MINI - 1/2"	105.00
20-00055	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 7" - 1"	241.00
20-00056	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1"	247.00

Ειδικά ανταλλακτικά για αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-10015	Πλαστική σίτα 7" - 50 mic	26.80
20-10016	Πλαστική σίτα 9 3/4" - 50 mic	28.20
20-10020	Σίτα inox 7" - 60 mic	74.10
20-10021	Σίτα inox 9 3/4" - 60 mic	81.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-30007	Ανταλλακτικό νήμα 5" MINI - 25 mic	2.85
20-30000	Ανταλλακτικό νήμα 5" MINI - 50 mic	2.85
20-30001	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 1 mic	2.90
20-30002	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 5 mic	2.80
20-30003	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 10 mic	2.80
20-30004	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 25 mic	2.80
20-30005	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 50 mic	2.80
20-30006	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 100 mic	2.80
20-30034	Ανταλλακτικό νήμα 20" - 50 mic	10.70
20-30100	Σίτα πλαστική για MINI 5" - 50 mic	7.10
20-30105	Σίτα πλαστική για 5" - 50 mic	8.40
20-30110	Σίτα πλαστική για 7" - 50 mic	9.50
20-30130	Σίτα πλαστική για 20" - 50 mic	27.20
20-30140	Σίτα για inox-304 για 5" - 60 mic	36.80
20-30141	Σίτα για 7" - 60 mic	43.00
20-30142	Σίτα για 9 3/4" - 60 mic	47.00
20-30143	Σίτα για 20" - 60 mic	110.00
20-30149	Σίτα πλισέ πλενόμενη inox 304 9 3/4" - 50 mic	47.00
20-30150	Σίτα πλισέ πλενόμενη inox 316 9 3/4" - 50 mic	128.00
20-30159	Σίτα πλισέ πλενόμενη inox 304 20" - 50 mic	110.00
20-30285	Πολυφωσφωρικών κρυστάλλων 7"	17.90
20-30295	Πολυφωσφωρικών κρυστάλλων 20"	49.80

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πίεση λειτουργίας: 3.5 - 6 bar (50 - 87 psi)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (116 psi)



Φίλτρο κεντρικής γραμμής BIG BLUE			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10161	Φίλτρο OCEAN BB (Made in PRC) 20" - 1"	1-1	90.00
48-10179	Ανταλλακτικό BB GAC-20" 5μ	1-1	32.00
48-10180	Ανταλλακτικό BB CTO-20" 5μ		32.00

* Τα παραπάνω φίλτρα περιλαμβάνουν στη συσκευασία βάση και κλειδί
** Δεν περιλαμβάνουν ανταλλακτικό φίλτρο στη συσκευασία.



Φίλτρο πλυντηρίου			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10198	Φίλτρο πλυντηρίου OCEAN - Siliphos 3/4"	1-24	9.50



Φίλτρο αυτόματου καθαρισμού			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10199	Φίλτρο αυτόματου καθαρισμού 70μ - 1"	1-1	340.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
**Τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις φωτογραφίες

Calmat & Calmat Plus

calmat




calmat PLUS



Εφαρμογές	For single family houses or small machinery	For multi family houses. machinery or pools
Μέγιστη διάμετρος σωλήνων	1 1/2" (~38 mm)	3" (~76 mm)
Τάση	24 Volt	24 Volt
Ισχύς	4.3 Watt	4.3 Watt
Μήκος κορδέλας	2 x 3 m	4 x 5 m
Εύρος συχνοτήτων	3 - 32 KHz	3 - 32 KHz
Απαιτούμενος χώρος	200 mm	350 mm
Γλώσσες	8	8
Προγράμματα	4	6


Οι συσκευές Calmat & Calmat Plus μπορούν να «θεραπεύσουν» νερά έως 500 ppm / 130 gpg / 20° dH

Κωδικός	18-00001	18-00004
EUR (€)	500.00	720.00

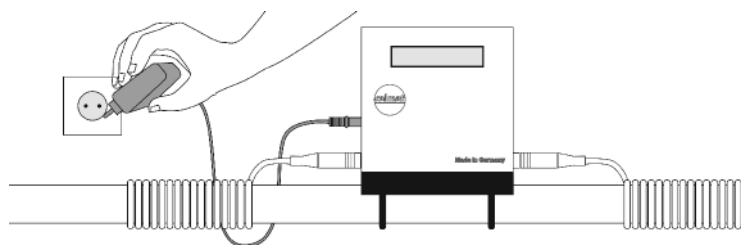




*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Vulcan Οικιακή σειρά

	Vulcan 3000	Vulcan 5000
		
Εσωτερική Διάμετρος	1½" (~ 38 mm)	2" (~ 50 mm)
Μέγιστη Ροή	3000 l/h (13 gpm)	8000 l/h (35 gpm)
Τάση	36 Volt	36 Volt
Μήκος κορδέλας	2 x 1 m (~ 2 x 39")	2 x 2 m (~ 2 x 79")
Πλάτος κορδέλας	10 mm (~ 0.4")	10 mm (~ 0.4")
Προγράμματα	1	1
Κωδικός	18-00102	18-00101
Τιμή	1830.00	2375.00



Vulcan Εμπορική σειρά

	Vulcan S10	Vulcan S25	Vulcan S50	Vulcan S100
				
Εσωτερική Διάμετρος	3" (~ 76 mm)	4" (~ 100 mm)	5" (~ 125 mm)	6" (~ 150 mm)
Μέγιστη Ροή	15 m³/h (65 gpm)	30 m³/h (130 gpm)	70 m³/h (300 gpm)	120 m³/h (530 gpm)
Τάση	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt
Μήκος κορδέλας	2 x 3 m (~ 2 x 118")	4 x 3 m (~ 4 x 118")	4 x 4 m (~ 4 x 13' 2")	6 x 4 m (~ 6 x 13' 2")
Πλάτος κορδέλας	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")
Προγράμματα	3	5	5	10
Κωδικός	18-00106	18-00103	18-00104	18-00105
Τιμή	3400.00	4655.00	6060.00	7885.00



*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Βιομηχανική σειρά

	Vulcan S150	Vulcan S250	Vulcan S350	Vulcan S500
Εσωτερική Διάμετρος	8" (~ 200 mm)	10" (~ 250 mm)	14" (~ 350 mm)	20" (~ 500 mm)
Μέγιστη Ροή	180 m³/h (790 gpm)	350 m³/h (1540 gpm)	500 m³/h (2200 gpm)	800 m³/h (3520 gpm)
Τάση	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt
Μήκος κορδέλας	6 x 8 m (~ 6 x 26' 3")	8 x 10 m (~ 8 x 32' 9")	8 x 20 m (~ 8 x 65' 7")	10 x 30 m (~ 10 x 98' 5")
Πλάτος κορδέλας	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")
Προγράμματα	10	10	10	10
Κωδικός	18-00107	18-00110	18-00112	18-00115
Τιμή	9785.00	13205.00	16625.00	19950.00

Σειρά X-Pro

	Vulcan X-Pro 1	Vulcan X-Pro 2
Εσωτερική Διάμετρος	30" (~ 750 mm)	40" (~ 1000 mm)
Μέγιστη Ροή	unlimited capacity	unlimited capacity
Τάση	36 Volt	36 Volt
Μήκος κορδέλας	12 x 25 m (~ 12 x 82')	12 x 50 m (~ 12 x 164')
Πλάτος κορδέλας	40 mm (~ 1.6")	40 mm (~ 1.6")
Προγράμματα	10	10
Κωδικός	18-00120	18-00121
Τιμή	33250.00	38950.00



*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ



19ΧΛΜ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
Νέο Ρύσιο 570 01
Τ: 2392 072190
www.savvidis-sa.gr
info@savvidis-sa.gr