Τιμοκατάλογος

2024

ΚΑΒΒΙΑΗΣ Α.Ε.

Σκληρότητα νερού

Σημαντικές Πληροφορίες:

Η Σκληρότητα του νερού μετριέται σε mg/l ή parts per million (ppm) καθώς και σε Γαλλικούς, Γερμανικούς ή Αγγλικούς.
1 ppm = 0,1ºf (γαλλικούς βαθμούς) = 0,0556 ºd (Γερμανικούς βαθμούς) = 0,07 ºe (Αγγλικούς βαθμούς).
Άρα προφανώς 1ºf (Γαλλικός βαθμός) = 10 ppm
Εάν διαιρέσουμε τα ppm του νερού με το 10, τότε έχουμε το νούμερο της σκληρότητας του νερού με μία πολύ μικρή απόκλιση 2-3 ºf Γαλλικών.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα για να ξέρετε πόσο μαλακό ή σκληρό είναι το νερό της περιοχής σας:

ppm	μS/cm	f (γαλλικοί βαθμοί)	Χαρακτηρισμός νερού
0-70	0-140	0-7	Πολύ μαλακό νερό
70-150	140-300	7-15	Μαλακό νερό
150-250	300-500	15-25	Κάπως σκληρό νερό
250-320	500-640	25-32	Αρκετά σκληρό νερό
320-420	640-840	32-42	Σκληρό νερό
>420	>840	>42	Πολύ σκληρό νερό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
48-12210	Μετρητής TDS (Total Dissolved Solids)	40.00

Εξαρτήματα σύνδεσης αποσκληρυντών:

- Σπιράλ σύνδεσης 1" X 3/4" X 0.8m ή 1" X 1" X 0.8m (2τεμ.)
- Εύκαμπτος σωλήνας υπερχείλισης 16mm (2m)
- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης 16mm (2m)
- Μεταλλικός σφιγκτήρας (2 τεμ.)
- Εξάρτημα αποστράγγισης 3/4" X 16mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-85018	Σετ σύνδεσης αποσκληρυντή 3/4"	75.00
39-85020	Σετ σύνδεσης αποσκληρυντή 1"	80.00

Φίλτρο κεντρικής γραμμής (30 bar)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
39-00017	Ecosoft φίλτρο 10" - 1/2"	1-12	24.50
39-00018	Ecosoft φίλτρο 10" - 3/4"	1-12	25.50

* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ανταλλακτικό Ecosoft PP-10 5μ. βάση τοίχου και κλειδί

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πίεση λειτουργίας: 3.5 - 4 bar (50-60 psi)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 30 bar (435 psi)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 3 - 43° C (37-109° F)
Υλικό: SAN

Φίλτρο κεντρικής γραμμής (8 bar) - 3 τεμαχίων Υλικό: PET		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00090	Ecosoft φίλτρο 10" - 1/2" (single)	27.50
39-00091	Ecosoft φίλτρο 10" - 3/4" (single)	28.00
39-00092	Ecosoft φίλτρο 10" - 1" (single)	28.50
39-00093	Ecosoft φίλτρο 10" - 3/4" (dublex)	75.00
39-00094	Ecosoft φίλτρο 10" - 1" (dublex)	76.00
39-00095	Ecosoft φίλτρο 10" - 3/4" (triplex)	105.00
39-00096	Ecosoft φίλτρο 10" - 1" (triplex)	108.00
39-89100	Ανταλλακτική βάση για single	10.00
39-89105	Ανταλλακτική βάση για dublex	19.80
39-89106	Ανταλλακτική βάση για triplex	33.00
39-89120	Ανταλλακτικό κλειδί	6.80

Φίλτρο κεντρικής γραμμής αυτοκαθαριζόμενο (8 bar) - 2 τεμαχίων Υλικό: PET		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00098	Ecosoft αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 10" - 3/4"	85.00
39-00099	Ecosoft αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 10" - 1"	82.00
39-89100	Ανταλλακτική βάση για single	10.00
39-89120	Ανταλλακτικό κλειδί	6.80
39-89150	Ανταλλακτική βάνα Venturi	45.00

* Σε όλα τα φίλτρα περιλαμβάνονται οι βάσεις τοίχου και τα κλειδιά.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις φίλτρων συνιστάται η χρήση μειωτή πίεσης για να αποφεύγονται οι ζημιές που οφείλονται σε υδραυλικό πλήγμα ή γενικότερα απότομες αυξομειώσεις πίεσης.

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Ανταλλακτικά φίλτρα νερού			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10145	Ανταλλακτικό Block-PP- 5" - 5μ	1-100	1.10
48-10142	Ανταλλακτικό Block-PP- 5" - 20μ	1-100	1.10
48-10150	Ανταλλακτικό Block-PP- 7" - 25μ	1-50	1.50
48-10020	Ανταλλακτικό Block-PP- 10" - 5μ	1-50	2.00
48-10168	Ανταλλακτικό Block-PP- 10" - 20μ	1-50	1.90
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10130	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 20μ	1-100	2.20
48-10165	Ανταλλακτικό νήμα 10" - 20μ	1-50	3.80
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10135	Ανταλλακτική σίτα 5" (πλενόμενη) - 50μ	1-100	3.90
48-10171	Ανταλλακτική σίτα 10" (πλενόμενη) - 60μ	1-50	5.40
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10140	Ανταλλακτικό CTO - 5" - 5μ	1-50	2.20
48-10022	Ανταλλακτικό CTO - 10" - 5μ	1-25	5.00
48-10180	Ανταλλακτικό CTO - 20" - 5μ	1-1	31.00
48-10179	Ανταλλακτικό GAC - 20" - 5μ	1-1	32.00
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
30-00041	Ανταλλακτικό ECOSOFT block PP-20μ	1-48	2.50
39-00043	Ανταλλακτικό ECOSOFT νήμα 10"-20μ	1-48	5.20

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
**Τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις φωτογραφίες

Φίλτρο νερού ECOSOFT AQUAPOINT

Σετ φίλτρων BIG BLUE σε μεταλλική βάση. Οι δύο επιλογές σύνδεσης επιτρέπουν τη χρήση του ως αυτόνομο φίλτρο ή ως μέρος ενός συστήματος αποσλήρυνσης ή φίλτρο μείωσης σιδήρου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΤΙΜΗ
39-00086	Ecosoft BIG BLUE 20" - 1"	1-1	100.00
39-00089	Ecosoft Aquapoint - 1”		480.00
39-00049	Ecosoft BIG BLUE 20" - PP 20μ	1-6	24.00
39-00024	Ecosoft BIG BLUE 20" - GAC	1-6	55.00
39-00032	Ecosoft BIG BLUE 20" - CTO	1-6	80.00
39-00048	Ecosoft BIG BLUE 20" - Hydrogen	1-6	135.00
39-00033	Ecosoft BIG BLUE 20" - Μείωσης σιδήρου	1-6	70.00

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πίεση λειτουργίας: 3.5 - 6 bar (50-87 psi)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (116 psi)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 3 - 43° C (37-109° F)
Ικανότητα ροής: 18m^3/h
Διαστάσεις: 753 x 412 x 216 mm (Υ x Π x Β)
Βάρος: 21.5 kg (aquapoint)

Φίλτρο νερού Ecomix D531

Ανταλλακτικό φίλτρο με το πατενταρισμένο υλικό Ecomix της ecosoft που μειώνει τα άλατα, το σίδηρο και το μαγγάνιο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00028	Ecosoft φίλτρο Ecomix ®	24.00
39-00031	Ecosoft φίλτρο πολυφωσφορικών 10”	40.00

* Ταιριάζει στις περισσότερες συσκευές φίλτρων 10" του εμπορίου (2.5" x 10")

Φίλτρο νερού IX RESIN Na

Ανταλλακτικό φίλτρο μείωσης της σκληρότητας του νερού για την αποφυγή δημιουργίας επικαθήσεων. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διατροφικής ρητίνης ανταλλαγής ιόντων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00029	Ecosoft φίλτρο IX RESIN	21.00

* Ταιριάζει στις περισσότερες συσκευές φίλτρων 10" του εμπορίου (2.5" x 10")

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

ECOSOFT PINK

Εξαιρετικά συμπαγές σύστημα αποσκλήρυνσης νερού για διαμερίσματα.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά συμπαγής διάσταση με ύψος 469mm.
- Βαλβίδα ελέγχου Clack Made in USA.
- Δεν απαιτείται προφίλτρανση.
- Ρύθμιση σκληρότητας νερού.
- Αναγέννηση ανοδικής ροής για εξοικονόμηση αλατιού.

Διαστάσεις

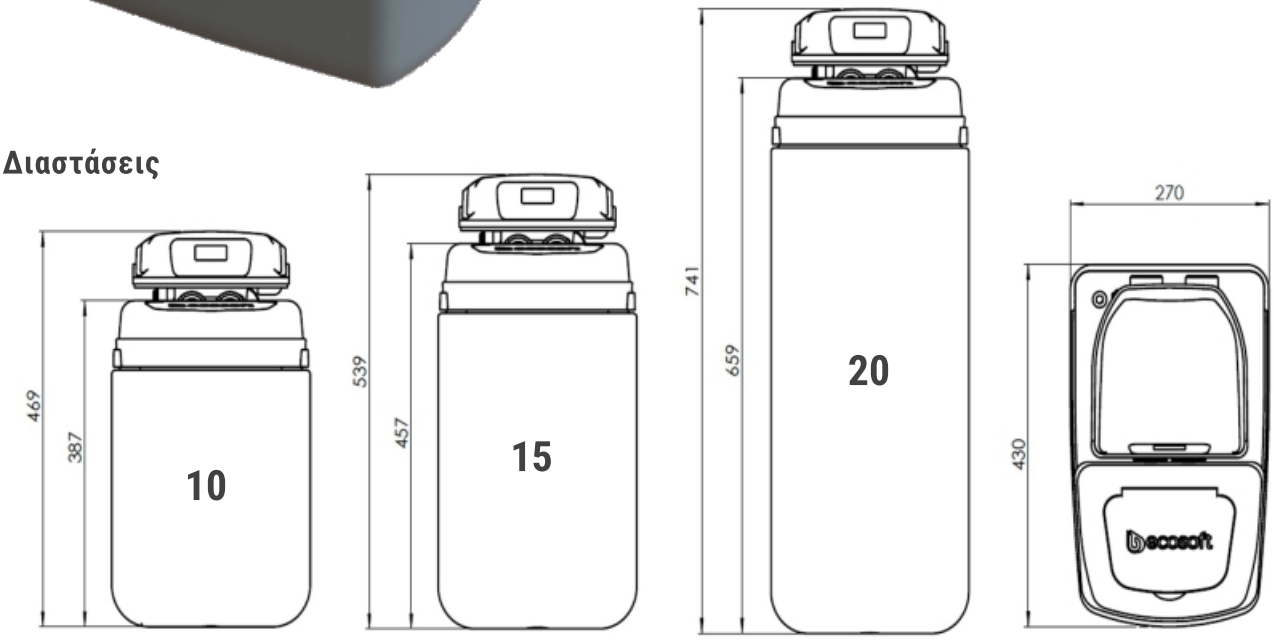

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	10	15	20
Ροή λειτουργίας m^3/h	1.2	1.5	1.8
Χρήση αλατιού, kg	1.0	1.5	2.0
Χρήση νερού ανά αναγέννηση, m^3	0.08	0.1	0.12
Είσοδος / Έξοδος σύνδεσης	3/4"	3/4"	3/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-81013	Ecosoft αποσκληρυντής PINK10 (10L)	1370.00
39-81016	Ecosoft αποσκληρυντής PINK15 (15L)	1400.00
39-81024	Ecosoft αποσκληρυντής PINK20 (20L)	1560.00
39-09050	Ecosoft σετ σύνδεσης αποσκληρυντή 3/4"	75.00

ECOSOFT WB RX SOFTENER

Η οικονομική λύση σε συμπαγούς κατασκευής αποσκληρυντή

Βασικά χαρακτηριστικά

- Συμπαγής κατασκευή.
- Κεφαλή ελέγχου Runxin RF79B.
- Αναγέννηση ανοδικής ροής για εξοικονόμιση αλατιού.
- Εύκολη ρύθμιση βαλβίδας.
- PURO Pc002 ρητίνη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	FU0713CABRUN	FU0817CABRUN
Ροή λειτουργίας / μέγιστη ροή m^3/h	1.0	5.0
Ποσότητα νερού (litre)	5	8
Χωρητικότητα, m^3	1	1.6
Χρήση αλατιού ανά αναγέννηση, kg	0.5	0.8
Χρήση νερού ανά αναγέννηση, m^3	0.05	0.08
Διάρκεια αναγέννησης, min	80 - 110	80 - 110
Πίεση εισαγωγής, bar	2 - 6	2 - 6
Ηλεκτρικές απαιτήσεις	230V 50Hz	230V 50Hz
Κατανάλωση ρεύματος, W	30	30
Είσοδος / Έξοδος σύνδεσης	3/4"	3/4"
Διαστάσεις (Πλάτος X Βάθος X Ύψος), cm	22X36X51	32X50X60

Περιορισμοι εισερχόμενου νερού

- Σκληρότητα 750mg/L $CaCO^3$
- Σίδηρος 0.2mg/L.
- Μαγγάνιο 0.05mg/L..
- Χημική ζήτηση σε οξυγόνο 5mg O_2/L.
  Προφίλτρανση 100μm.
  Θερμοκρασία νερού 4 - 30°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-81713	ECOSOFT αποσκληρυντής WB RX (5L)	850.00
39-81817	ECOSOFT αποσκληρυντής WB RX (8L)	950.00
39-09050	ECOSOFT σετ σύνδεσης αποσκληρυντή 3/4"	75.00

ECOSOFT ARCTIC BLUE
Αποσκληρυντές νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Καθαρισμός νερού για όλο το σπίτι / διαμέρισμα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

- DOWEX® HCR-S/S είναι υψηλής ποιότητας ρητίνη που αφαιρεί τη σκληρότητα από το νερό και παρέχει τουλάχιστον 5 χρόνια αποτελεσματικής λειτουργίας των φίλτρων.

ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Ecosoft Clack WS1 CE (made in USA) που εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία και αναγέννηση του φίλτρου με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Compact και κομψός σχεδιασμός
- Μέχρι και τρεις φορές λιγότερη κατανάλωση αλατιού σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα
- Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία και αναγέννηση
- 12 μήνες εγγύηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μοντέλο	**120**	**180**	**250**	**370**
Ροή λειτουργίας / μέγιστη ροή m^3/h	0.8/1.0	1.0/1.3	1.5/2.0	2.2/2.8
Ποσότητα DOWEX® HCR-S/S, L	12	18	25	37
Χρήση αλατιού ανά αναγέννηση, kg	1.2–1.9	1.8–2.8	2.5–4.0	3.7–6.0
Χρήση νερού ανά αναγέννηση (αποχέτευση ανά αναγέννηση), m^3	0.12	0.18	0.25	0.37
Διάρκεια αναγέννησης, min	80–110			
Πτώση πίεσης σε λειτουργία service, bar	0.5			
Πίεση εισαγωγής, bar	2–6			
Ανάγκες ρεύματος	230 V, 50 Hz			
Κατανάλωση ρεύματος, W	30			
Είσοδος / Έξοδος σύνδεση	1"			
Βάρος, kg	18	25	30	42
Διαστάσεις, (Πλάτος × Βάθος × Ύψος), cm	35 x 52 x 70	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113	35 x 52 x 113
ΚΩΔΙΚΟΣ:	**39-81120**	**39-81180**	**39-81250**	**39-81370**
ΤΙΜΗ:	**2050.00**	**2250.00**	**2360.00**	**2580.00**

Σκληρότητα	750 mg/L $CaCO_3$
Σίδηρος	0.2 mg/L
Μαγγάνιο	0.05 mg/L
Χημική ζήτηση σε οξυγόνο	5 mg/L O_2
Προφίλτρανση	100 μm
Θερμοκρασία νερού	+4.....+30° C

TITANIUM GOLD

Η σειρά Titanium Gold της Ecosoft που είναι εξοπλισμένη με κεφαλές Clack WS1 CE (made in USA) και το πατενταρισμένο υλικό αποσκληρύνσης ECOMIX είναι το απόλυτο εργαλείο μείωσης του σιδήρου και της σκληρότητας του νερού σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τα εξαρτήματα του μηχανήματος είναι 100% από Αμερικανικά υλικά.
- Ευέλικτη βαλβίδα ελέγχου με πολύγλωσσο μενού.
- Χωρητικότητα αλατιού από 94 έως 117 κιλά.
- Το ECOMIX είναι πιστοποιημένο στην Ε.Ε. για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις LFGB για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα από την TÜV SÜD.
- Η θέση του Smartflow που εξοικονομεί χώρο εγκατάστασης και προστατεύει την υπερχείλιση από μηχανικές βλάβες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	Σειρά 250	Σειρά 370
Ροή λειτουργίας / μέγιστη ροή m^3/h	1.0 - 1.2	1.4 - 1.8
Ποσότητα ECOMIX (litre)	25	37
Χρήση αλατιού ανά αναγέννηση, kg	2.5 - 4.0	3.7 - 6.0
Χρήση νερού ανά αναγέννηση, m^3	0.25	0.37
Διάρκεια αναγέννησης, min	80 - 110	80 - 110
Πτώση πίεσης σε λειτουργία service, bar	0.5	0.5
Πίεση εισαγωγής, bar	2 - 6	2 - 6
Κατανάλωση ρεύματος, W	30	30
Είσοδος / Έξοδος σύνδεσης	1"	1"
Βάρος, kg	30	42
Διαστάσεις (Πλάτος Χ Βάθος Χ Ύψος), cm	35X52X113	35X52X113

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-81010	Ecosoft αποσκληρυντής Titamium Gold 250 (25L)	2800.00
39-81012	Ecosoft αποσκληρυντής Titamium Gold 370 (37L)	3000.00
39-09050	Ecosoft σετ σύνδεσης αποσκληρυντή 3/4"	75.00

Περιορισμοι εισερχόμενου νερού

- Σκληρότητα 750mg/L $CaCO^3$
- Σίδηρος 15mg/L.
- Μαγγάνιο 3mg/L..
- Χημική ζήτηση σε οξυγόνο 20mg O_2/L.
- Προφίλτρανση 100μm.
- Θερμοκρασία νερού 4 - 30°C

ECOSOFT RF (χωρίς media)
Αποσκληρυντές νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Επεξεργασία νερού για ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπόϊλερ, κυκλώματα ψύξης, κ.α.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

- Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να επιλέξουμε το κατάλληλο media για την εφαρμογή σας.

ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Ecosoft Clack WS1 CE (made in USA) που εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία και αναγέννηση του φίλτρου με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μέχρι και τρεις φορές λιγότερη κατανάλωση αλατιού σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα
- Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία και αναγέννηση

TWIN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Parameter	RF1054CE	RF1252CE	RF1354CE	RF1465CE	RF1665CE
Ροή λειτουργίας / μέγιστη ροή m^3/h	2.0/2.5	2.8/3.6	3.5/4.5	4.0/5.0	5.0/6.0
Ποσότητα DOWEX® HCR-S/S, L	37	62	75	100	125
Χρήση αλατιού ανά αναγέννηση, kg	4–6	6–10	8–12	10–16	12–20
Χρήση νερού ανά αναγέννηση (αποχέτευση ανά αναγέννηση), m^3		0.62	0.75	1.0	1.25
Διάρκεια αναγέννησης, min			80–110		
Πτώση πίεσης σε λειτουργία service, bar			0.5–1.0		
Πίεση εισαγωγής, bar			2–6		
Ανάγκες ρεύματος			230 V, 50 Hz		
Κατανάλωση ρεύματος, W			30		
Είσοδος / Έξοδος σύνδεση			1"		
Βάρος, kg	45	68	80	105	130
Διαστάσεις, (Πλάτος × Βάθος × Ύψος), cm	73 × 45 × 160	75 × 45 × 155	80 × 45 × 160	85 × 50 × 190	90 × 50 × 190
ΚΩΔΙΚΟΣ:	**39-81054**	**39-82052**	**39-81354**	**39-81465**	**39-81665**
ΤΙΜΗ:	**1780.00**	**1870.00**	**1930.00**	**2100.00**	**2150.00**

ΚΩΔΙΚΟΣ TWIN:	**39-86054**	**39-86052**	**39-86354**	**39-86465**	**39-86665**
ΤΙΜΗ:	**2600.00**	**2850.00**	**2890.00**	**3050.00**	**3100.00**

Σκληρότητα	750 mg/L $CaCO_3$
Σίδηρος	0.2 mg/L
Μαγγάνιο	0.05 mg/L
Χημική ζήτηση σε οξυγόνο	5 mg/L O_2
Προφίλτρανση	100 μm
Θερμοκρασία νερού	+4.....+30° C

ECOMIX®

- Το ECOMIX® είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο φίλτρανσης για προβληματικά νερά.
- Το ECOMIX® λειτουργεί αποτελεσματικά σε νερά πηγαδιών και δημοτικά νερά εντός των επιτρεπόμενων συγκεντρώσεων σιδήρου και μαγγάνιου, σκληρότητας και φυσικής οργανικής ύλης.

- Το ECOMIX® είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα υγείας NSF/ANSI.
Διαθέτει επίσης ευρωπαϊκά πιστοποιητικά υγιεινής που εκδίδονται από την TÜV SÜD

	ECOMIX® P	ECOMIX® A	ECOMIX® C
	Για νερό πηγαδιού ή νερό με σταθερή πίεση	Για νερό πηγαδιού ή νερό βρύσης με μέτρια περιεκτικότητα σε οργανικά	Για νερό πηγαδιού ή νερό βρύσης με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικά
	Απαιτεί σταθερή ποιότητα νερού	**Χειρίζεται τις εποχιακές διακυμάνσεις στη σύνθεση του νερού**	**Χειρίζεται τις εποχιακές διακυμάνσεις στη σύνθεση του νερού χωρίς σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα του επεξεργασμένου νερού**
Όρια			
Σκληρότητα, mg/L $CaCO_3$		750	
Σίδηρος, mg/L		15.0	
Μαγγάνιο, mg/L		3.0	
Χημική ζήτηση Οξυγόνου, mg/L O_2	3.0	8.0 **(Μείωση 50 %)**	20.0 **(Μείωση 80 %)**
Αμμώνιο, mg/L	**Δεν αφαιρείται**	4.0	
Διάρκεια ζωής	3	5	5
ΚΩΔΙΚΟΣ:	**39-85000**	**39-85002**	**39-85004**
ΤΙΜΗ/L:	**12.50**	**16.50**	**18.50**

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης Cross90 άμεσης ροής (χωρίς δοχείο)

Βασικά χαρακτηριστικά:

1. Άμεση ροή 1,5 ltr/min.
2. Έξυπνη λειτουργία με ένδειξη ζωής φίλτρων & ποιότητας νερού
3. Εξαιρετική απόδοση στην εξοικονόμηση νερού με ποσοστό άνακτησης >50%
4. Ενσωματωμένο πρόγραμμα αυτόματης έκλπυσης.
5. Πανεύκολη αντικατάσταση φίλτρων.
6. Λεπτή σχεδίαση που μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερο χώρο κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

Τεχνολογία φίλτρανσης:

- Φίλτρο (CB) PP + CTO που αφαιρεί τα ιζήματα και τα σωματίδια σκουριάς, μειώνει την περιεκτικότητα σε χλώριο, φυσική οργανική ύλη και πετροχημικά.
- Μεμβράνη (RO) 600 GPD που καθαρίζει το 99.8% των ακαθαρσιών, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων και των ιών, των δυσάρεστων γεύσεων και των οσμών.
- Φίλτρο (CF) CTO που βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του καθαρισμένου νερού.

RO/CB/CF
Ένδειξη διάρκειας ζωής φίλτρων.

- **Τα φίλτρα είναι σε καλή κατάσταση.**
- **Πλησιάζει η ώρα για αλλαγή.**
- **Πρέπει να γίνει αλλαγή.**

Χαρακτηριστικά:

	Ικανότητα ροής GPD	Πίεση εισόδου bar	Σύνδεση	Διαστάσεις H x W x D, mm
MO3600PECO	600	2–4.5	1/2"	458 x 140 x 435

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00090	Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης Cross90	1250.00
39-00091	Ανταλλακτικό φίλτρο CB (αλλαγή στους 6 μήνες)	125.00
39-00092	Ανταλλακτικό φίλτρο CF (αλλαγή στους 12 μήνες)	190.00
39-00093	Ανταλλακτική μεμβράνη RO-600 GPD (αλλαγή στους 24 μήνες)	330.00

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης Robust MINI

Στάδια φίλτρανσης

1. PP-5μ
2. GAC-10
3. Μεμβράνη Ecosoft 100 GPD (x3)
4. CTO post-filter

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα ροής LPH (GPH)	Κατανάλωση νερού LPH (GPH)	Κατανάλωση ρεύματος kW (hp)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
55-60 (15-16)	110-120 (29-32)	0.08 (0.11)	485 x 410 x 195

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00006	Ecosoft Robust Mini	670.00
39-01100	Ecosoft μεμβράνη 100 G	55.00
39-00011	Ecosoft Robust kit εγκατάστασης	72.00

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης Robust 1000

Στάδια φίλτρανσης

1. PP-5μ
2. GAC-10
3. Μεμβράνη Ecosoft 100 GPD (x3)
4. CTO post-filter

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα ροής LPH (GPH)	Κατανάλωση νερού LPH (GPH)	Κατανάλωση ρεύματος kW (hp)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
55-60 (15-16)	110-120 (29-32)	0.08 (0.11)	420 x 425 x 265

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00007	Ecosoft Robust 1000	990.00
39-01100	Ecosoft μεμβράνη 100 G	55.00
39-00011	Ecosoft Robust kit εγκατάστασης	72.00

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης επαγγελματικής χρήσης Robust 1500

Στάδια φίλτρανσης

1. PP-5μ
2. GAC-10
3. Μεμβράνη Ecosoft 500G
4. CTO carbon post-filter

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ικανότητα ροής* LPH	Κατανάλωση νερού LPH (GPH)	Κατανάλωση ρεύματος kW (hp)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
90-100	140-150 (37-40)	0.12	420 x 365 x 297

* Στους 25°C θερμοκρασία νερού. TDS 1000mg/L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00008	Ecosoft Robust 1500	1.450.00
39-01500	Ecosoft μεμβράνη 500G	305.00
39-00011	Ecosoft Robust kit εγκατάστασης	72.00

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης 5 σταδίων

Στάδια φίλτρανσης

1. PP-5μ (φίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 5μ - χώματα. βρωμιές, σκουριές και λάσπες)
2. GAC - 10" (φίλτρο κοκκώδους άνθρακα - χλώριο, φυτοφάρμακα, οσμή κ.α.)
3. PP - 1μ (φίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 1μ)
4. Μεμβράνη Ecosoft 50G (190LPD) - φιλτράρει τα άλατα, τα νητρικά, το χρώμιο. το αρσενικό. τα δηλητήρια, τα μικρόβια και τα βακτήρια)
5. Φίλτρο εμπλουτισμού γεύσης (φίλτρο καρύδας)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ροή νερού LPD (GPO)	Πίεση εισόδου bar (psi)		Χωρητικότητα δοχείου L (gal)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
	Αντλία	Χωρίς Αντλία		
190 (50)	2-5 (29-72.5)	3-6 (43.5-87)	12 (3.2)	420 x 410 x 150

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00001	Ecosoft R/O standard (χωρίς αντλία)	265.00
39-00002	Ecosoft R/O standard (με αντλία)	415.00
39-00020	Ecosoft πακέτο ανταλλακτικών (PP-GAC-CTO)	37.00
39-00021	Ecosoft πακέτο ανταλλακτικών (PP-GAC-PP)	27.00
39-00022	Ecosoft ανταλλακτικό CTO-10	15.60
39-00023	Ecosoft ανταλλακτικό GAC-10	12.50
39-00026	Ecosoft ανταλλακτικό φίλτρο Coconut (T-33)	17.80
39-00027	Ecosoft ανταλλακτικό φίλτρο Mineral (T-33)	15.80
39-01050	Μεμβράνη ECOSOFT 50G	40.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης 6 σταδίων

Προσιτό και ασφαλές πόσιμο νερό στο σπίτι.

Στάδια φίλτρανσης

1. PP-5μ (φίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 5μ - χώματα. βρωμιές, σκουριές και λάσπες)
2. GAC - 10" (φίλτρο κοκκώδους άνθρακα - χλώριο, φυτοφάρμακα, οσμή κ.α.)
3. PP - 1μ (φίλτρο πολυπροπυλενίου διαπερατότητας 1μ)
4. Μεμβράνη Ecosoft 50G (190LPD) - φιλτράρει τα άλατα, τα νητρικά, το χρώμιο. το αρσενικό. τα δηλητήρια, τα μικρόβια και τα βακτήρια)
5. Φίλτρο εμπλουτισμού γεύσης (φίλτρο καρύδας)
6. Φίλτρο μεταλλικών στοιχείων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ροή νερού LPD (GPO)	Πίεση εισόδου bar (psi)		Χωρητικότητα δοχείου L (gal)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
	Αντλία	Χωρίς Αντλία		
190 (50)	2-5 (29-72.5)	3-6 (43.5-87)	12 (3.2)	420 x 410 x 150

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00003	Ecosoft R/O standard 6 σταδίων (χωρίς αντλία)	290.00
39-00004	Ecosoft R/O standard 6 σταδίων (με αντλία, μεταλ. βάση)	465.00
39-00020	Ecosoft πακέτο ανταλλακτικών (PP-GAC-CTO)	37.00
39-00021	Ecosoft πακέτο ανταλλακτικών (PP-GAC-PP)	27.00
39-00022	Ecosoft ανταλλακτικό CTO-10	15.60
39-00023	Ecosoft ανταλλακτικό GAC-10	12.50
39-00026	Ecosoft ανταλλακτικό φίλτρο Coconut (T-33)	17.80
39-00027	Ecosoft ανταλλακτικό φίλτρο Mineral (T-33)	15.80
39-01050	Μεμβράνη ECOSOFT 50G	40.00

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης PURE BALANCE

Τα φίλτρα αντίστροφης όσμωσης Ecosoft Pure αντιπροσωπεύουν συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών και φυσικών διαδικασιών που παρέχουν πόσιμο νερό με σταθερή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ροή νερού LPD (GPD)	Πίεση νερού bar	Χωρητικότητα δοχείου L	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
280 (75)	3-6	12	310 x 440 x 195

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00010	Ecosoft R/O PURE BALANCE (75G)	440.00
39-00031	Ecosoft σετ ανταλλακτικών PURE BALANCE	101.00
39-01075	Ecosoft μεμβράνη 75G	45.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρο νερού 3 σταδίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίεση εισόδου bar (psi)	Διαστάσεις Υ x Π x Β (mm)
2-6 (29-87)	420 x 370 x 150

Στάδια φίλτρανσης

1. PP-5μ (φίλτρο προπυλενίου)
2. Ecomix D37 (Σιδήρου, μαγγανίου και αλάτων)
3. CTO-10" (φίλτρο συμπαγούς άνθρακα)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00050	Ecosoft φίλτρο 3 σταδίων	145.00
39-00051	Ecosoft σετ ανταλλακτικών φίλτρων	65.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-09002	Μπαταρία νεροχύτη ECOSOFT SIMPLE	25.00
39-09006	Μπαταρία νεροχύτη ECOSOFT DELUXE	54.00
39-09007	Μπαταρία νεροχύτη ECOSOFT DELUXE 2 (διπλό χερούλι για προσθήκη mineral)	56.00
48-12200	Μπαταρία νεροχύτη GF-08	180.00
39-09010	Μπαταρία τριπλή ECOSOFT	420.00
82-12880	Πιεστικό δοχείο RO πλαστικό 3.2 G (12ltr)	50.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης MO cost effective

Τα εμπορικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι οι αξιόπιστες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για διάφορες εμπορικές και οικιακές εφαρμογές

Τεχνικά χαρακτηριστικά	MO 5000	MO 10000
Ροή νερού	250 Litr/h	500 Litr/h
Ζήτηση εισροής νερού	320-400 Litr/h	650-800 Litr/h
TDS	3000 Mg/Litr	3000 Mg/Litr
Κατανάλωση ρεύματος	0.7 W	0.7 W
Διαστάσεις	1481 X 289 X 364 mm	1481 X 289 X 364 mm
Βάρος	45 Kg	50 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00200	Ecosoft MO 5000 4" - 250 Litr/h (1 μεμβράνη)	4050.00
39-00205	Ecosoft MO 10000 4" - 500 Litr/h (2 μεμβράνες)	4520.00
39-00210	Ecosoft MO 20000 4" - 1000 Litr/h (4 μεμβράνες)	8000.00
39-00215	Ecosoft MO 30000 4" - 1500 Litr/h (6 μεμβράνες)	8980.00
39-01520	Μεμβράνες Filmtec XLE - 4040	950.00
39-01525	Μεμβράνες Filmtec LCLE - 4040	950.00
39-01530	Μεμβράνες Ecosoft ELP - 4040	380.00

* Τα μηχανήματα δεν περιλαμβάνουν μεμβράνες

Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης MO professional

Τα εμπορικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης είναι οι αξιόπιστες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για διάφορες εμπορικές και οικιακές εφαρμογές

Τεχνικά χαρακτηριστικά	MO 6500	MO 12000
Ροή νερού	250 Litr/h	500 Litr/h
Ζήτηση εισροής νερού	320-600 Litr/h	650-800 Litr/h
TDS	3000 Mg/Litr	3000 Mg/Litr
Κατανάλωση ρεύματος	0.67 W	0.7 W
Διαστάσεις	1450 X 540 X 385 mm	1450 X 540 X 385 mm
Βάρος	60 Kg	70 Kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
39-00205	Ecosoft MO 6500 4" - 250 Litr/h (1 μεμβράνη)	5200.00
39-00255	Ecosoft MO 12000 4" - 500 Litr/h (2 μεμβράνες)	5700.00
39-00260	Ecosoft MO 24000 4" - 1000 Litr/h (4 μεμβράνες)	10000.00
39-00265	Ecosoft MO 36000 4" - 1500 Litr/h (6 μεμβράνες)	11350.00
39-01520	Μεμβράνες Filmtec XLE - 4040	950.00
39-01525	Μεμβράνες Filmtec LCLE - 4040	950.00
39-01530	Μεμβράνες Ecosoft ELP - 4040	380.00

* Τα μηχανήματα δεν περιλαμβάνουν μεμβράνες



Φίλτρο κεντρικής γραμμής αυτοκαθαριζόμενο (40 micron)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
82-00005	Brisk - T8	1	150.00

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παροχή νερού: $4m^3/h$
Πίεση λειτουργίας: 1 - 10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 38° C
Φιλτράρισμα: 40 micron
Σύνδεση: 1" αρσενικό ή τρελό ρακόρ 3/4. Μανόμετρο στο άνω μέρος.

* Με υδρο-περιστεφόμενο μηχανισμό που καθαρίζει την ανοξείδωτη σίτα 40μm και την γυάλα εσωτερικά.

* Τοποθετείται σε οριζόντια ή κάθετη σωλήνα, με παροχή νερού από δεξιά ή αριστερά χάρη στην περιστρεφόμενη κεφαλή σύνδεσης στο πίσω μέρος. Ακολουθείτε τα βελάκια στην περιστρεφόμενη κεφαλή ως προς την φορά του νερού.

* Στην περίπτωση τοποθέτησης σε στήλη υδρομέτρων, δεν επηρεάζεται από τον κάτω σωλήνα διότι η πίσω περιστρεφόμενη κεφαλή τοποθετεί την συσκευή μπροστά από τους σωλήνες.

Φίλτρο κεντρικής γραμμής προγραμματιζόμενου καθαρισμού (40 micron)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
82-00010	Brisk - F5	1	250.00

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Παροχή νερού: $4m^3/h$
Πίεση λειτουργίας: 1 - 10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 38° C
Φιλτράρισμα: 40 micron
Σύνδεση: 1" αρσενικό ή τρελό ρακόρ 3/4

* Με περιστροφικό jet ψεκαστικό μηχανισμό που καθαρίζει την ανοξείδωτη σίτα 40μm και την γυάλα εσωτερικά.

* Τοποθετείται σε οριζόντια ή κάθετη σωλήνα, με παροχή νερού από δεξιά ή αριστερά χάρη στην περιστρεφόμενη κεφαλή σύνδεσης στο πίσω μέρος. Ακολουθείτε τα βελάκια στην περιστρεφόμενη κεφαλή ως προς την φορά του νερού.

* Στην περίπτωση τοποθέτησης σε στήλη υδρομέτρων, δεν επηρεάζεται από τον κάτω σωλήνα διότι η πίσω περιστρεφόμενη κεφαλή τοποθετεί την συσκευή μπροστά από τους σωλήνες.





*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Αποσκληρυντής κεντρικής παροχής για ολόκληρη κατοικία			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
82-00100	Brisk - Q1	1	400.00

Τρόπος λειτουργίας:
Αποσκλήρυνση με φυσικό τρόπο μέσω της πόλωσης ιόντων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πίεση λειτουργίας: 1 - 10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 99° C
Σύνδεση: 1" θηλυκό
Μήκος: 255mm

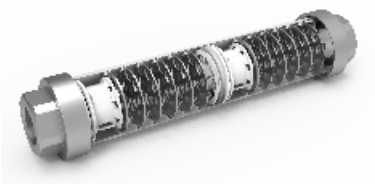

86%
αποτελεσματικό

BRISK-Q1
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
- Λειτουργεί χωρίς ρεύμα.
- Κατάλληλο για όλες τις σωληνώσεις.
- Οικολογικό προϊόν - χωρίς χημικά.
- Παρατείνει τη ζωή των συσκευών.
- Χωρίς μαγνήτες.
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αποσκληρυντής για μεμονωμένες συσκευές (θερμοσίφωνο, πλυντήριο κ.τ.λ.)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
82-00110	Brisk - K1	1	56.00

Τρόπος λειτουργίας:
Αποσκλήρυνση με φυσικό τρόπο μέσωτης πόλωσης ιόντων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πίεση λειτουργίας: 1 - 10 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 - 99° C
Σύνδεση: 1/2" αρσενικό - 1/2" θηλυκό

BRISK-K1
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
- Τοποθετείται πριν από θερμοσίφωνο, πλυντηριο πιάτων, ρούχων κ.τ.λ.
- Χωρίς μαγνήτες
- Κατάλληλο για όλες τις σωληνώσεις.
- Οικολογικό προϊόν.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ.

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Φίλτρα Ιταλίας
Opera

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-10100	Φίλτρο 5" MINI - 1/2"	13.00
20-10101	Φίλτρο 5" - 1/2"	21.00
20-10102	Φίλτρο 5" - 3/4"	21.00
20-10103	Φίλτρο 5" - 1"	21.50
20-10107	Φίλτρο 7" - 1"	23.00
20-10130	Φίλτρο 20" - 1 1/4"	70.00
20-10202	Φίλτρο διπλό 5" - 1"	50.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-10300	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1/2"	122.00
20-10301	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 3/4"	122.00
20-10302	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1"	122.00
20-10303	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1 1/4"	163.00
20-10304	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1 1/2"	163.00
20-10305	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 2"	187.00
20-10310	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 20" - 1 1/4"	233.00
20-10311	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 20" - 1 1/2"	233.00
20-10312	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 20" - 2"	267.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-11510	Κλειδί για φίλτρα 5" MINI	3.10
20-11512	Κλειδί για φίλτρα 5". 7"	3.60
20-11514	Κλειδί για ορειχάλκινα φίλτρα 5" MINI	11.50
20-11516	Κλειδί για ορειχάλκινα φίλτρα 9 3/4". 20"	11.90

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα με ορειχάλκινη κεφαλή		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-00050	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 5" MINI - 1/2"	105.00
20-00055	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 7" - 1"	241.00
20-00056	Φίλτρο με ορειχάλκινη κεφαλή 9 3/4" - 1"	247.00

Ειδικά ανταλλακτικά για αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-10015	Πλαστική σίτα 7" - 50 mic	26.80
20-10016	Πλαστική σίτα 9 3/4" - 50 mic	28.20
20-10020	Σίτα inox 7" - 60 mic	74.10
20-10021	Σίτα inox 9 3/4" - 60 mic	81.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
20-30007	Ανταλλακτικό νήμα 5" MINI - 25 mic	2.85
20-30000	Ανταλλακτικό νήμα 5" MINI - 50 mic	2.85
20-30001	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 1 mic	2.90
20-30002	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 5 mic	2.80
20-30003	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 10 mic	2.80
20-30004	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 25 mic	2.80
20-30005	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 50 mic	2.80
20-30006	Ανταλλακτικό νήμα 5" - 100 mic	2.80
20-30034	Ανταλλακτικό νήμα 20" - 50 mic	10.70
20-30100	Σίτα πλαστική για MINI 5" - 50 mic	7.10
20-30105	Σίτα πλαστική για 5" - 50 mic	8.40
20-30110	Σίτα πλαστική για 7" - 50 mic	9.50
20-30130	Σίτα πλαστική για 20" - 50 mic	27.20
20-30140	Σίτα για inox-304 για 5" - 60 mic	36.80
20-30141	Σίτα για 7" - 60 mic	43.00
20-30142	Σίτα για 9 3/4" - 60 mic	47.00
20-30143	Σίτα για 20" - 60 mic	110.00
20-30149	Σίτα πλισέ πλενόμενη inox 304 9 3/4" - 50 mic	47.00
20-30150	Σίτα πλισέ πλενόμενη inox 316 9 3/4" - 50 mic	128.00
20-30159	Σίτα πλισέ πλενόμενη inox 304 20" - 50 mic	110.00
20-30285	Πολυφοσφωρικών κρυστάλλων 7"	17.90
20-30295	Πολυφοσφωρικών κρυστάλλων 20"	49.80

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πίεση λειτουργίας: 3.5 - 6 bar (50 - 87 psi)
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar (116 psi)

Φίλτρο κεντρικής γραμμής BIG BLUE			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10161	Φίλτρο OCEAN BB (Made in PRC) 20" - 1"	1-1	90.00
48-10179	Ανταλλακτικό BB GAC-20" 5μ	1-1	32.00
48-10180	Ανταλλακτικό BB CTO-20" 5μ		32.00

* Τα παραπάνω φίλτρα περιλαμβάνουν στη συσκευασία βάση και κλειδί
** Δεν περιλαμβάνουν ανταλλακτικό φίλτρο στη συσκευασία.

Φίλτρο πλυντηρίου			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10198	Φίλτρο πλυντηρίου OCEAN - Siliphos 3/4"	1-24	9.50

Φίλτρο αυτόματου καθαρισμού			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
48-10199	Φίλτρο αυτόματου καθαρισμού 70μ - 1"	1-1	340.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
**Τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις φωτογραφίες

Calmat & Calmat Plus

calmat

Εφαρμογές	For single family houses or small machinery
Μέγιστη διάμετρος σωλήνων	$1^1/_2$" (~38 mm)
Τάση	24 Volt
Ισχύς	4.3 Watt
Μήκος κορδέλας	2 x 3 m
Εύρος συχνοτήτων	3 - 32 KHz
Απαιτούμενος χώρος	200 mm
Γλώσσες	8
Προγράμματα	4

Οι συσκευές Calmat & Calmat Plus μπορούν να «θεραπεύσουν» νερά έως 500 ppm / 130 gpg / 20° dH

Κωδικός	18-00001
EUR (€)	500.00

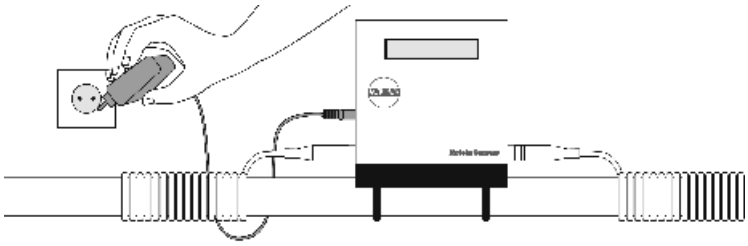

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Οικιακή σειρά

25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

	Vulcan 3000	Vulcan 5000
		
Εσωτερική Διάμετρος	1½" (~ 38 mm)	2" (~ 50 mm)
Μέγιστη Ροή	3000 l/h (13 gpm)	8000 l/h (35 gpm)
Τάση	36 Volt	36 Volt
Μήκος κορδέλας	2 x 1 m (~ 2 x 39")	2 x 2 m (~ 2 x 79")
Πλάτος κορδέλας	10 mm (~ 0.4")	10 mm (~ 0.4")
Προγράμματα	1	1
Κωδικός	18-00102	18-00101
Τιμή	1830.00	2375.00

Εμπορική σειρά

25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

	Vulcan S10	Vulcan S25	Vulcan S50	Vulcan S100
				
Εσωτερική Διάμετρος	3" (~ 76 mm)	4" (~ 100 mm)	5" (~ 125 mm)	6" (~ 150 mm)
Μέγιστη Ροή	15 m^3/h (65 gpm)	30 m^3/h (130 gpm)	70 m^3/h (300 gpm)	120 m^3/h (530 gpm)
Τάση	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt
Μήκος κορδέλας	2 x 3 m (~ 2 x 118")	4 x 3 m (~ 4 x 118")	4 x 4 m (~ 4 x 13' 2")	6 x 4 m (~ 6 x 13' 2")
Πλάτος κορδέλας	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")
Προγράμματα	3	5	5	10
Κωδικός	18-00106	18-00103	18-00104	18-00105
Τιμή	3400.00	4655.00	6060.00	7885.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Βιομηχανική σειρά

25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

	Vulcan S150	Vulcan S250	Vulcan S350	Vulcan S500
				
Εσωτερική Διάμετρος	8" (~ 200 mm)	10" (~ 250 mm)	14" (~ 350 mm)	20" (~ 500 mm)
Μέγιστη Ροή	180 m^3/h (790 gpm)	350 m^3/h (1540 gpm)	500 m^3/h (2200 gpm)	800 m^3/h (3520 gpm)
Τάση	36 Volt	36 Volt	36 Volt	36 Volt
Μήκος κορδέλας	6 x 8 m (~ 6 x 26' 3")	8 x 10 m (~ 8 x 32' 9")	8 x 20 m (~ 8 x 65' 7")	10 x 30 m (~ 10 x 98' 5")
Πλάτος κορδέλας	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")	20 mm (~ 0.8")
Προγράμματα	10	10	10	10
Κωδικός	18-00107	18-00110	18-00112	18-00115
Τιμή	9785.00	13205.00	16625.00	19950.00

Σειρά X-Pro

	Vulcan X-Pro 1	Vulcan X-Pro 2
Εσωτερική Διάμετρος	30" (~ 750 mm)	40" (~ 1000 mm)
Μέγιστη Ροή	unlimited capacity	unlimited capacity
Τάση	36 Volt	36 Volt
Μήκος κορδέλας	12 x 25 m (~ 12 x 82')	12 x 50 m (~ 12 x 164')
Πλάτος κορδέλας	40 mm (~ 1.6")	40 mm (~ 1.6")
Προγράμματα	10	10
Κωδικός	18-00120	18-00121
Τιμή	33250.00	38950.00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ